


Afstellen van de motor met een 1-weg zender

LET OP: Rolluik met Oximo S Auto io kan alleen automatisch afgesteld worden

1 Neem de controle over de motor

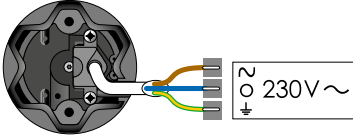

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)



Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken



OK → ga naar stap 4

of



niet OK → ga naar stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig



Indrukken tot...



...korte beweging → OK
→ ga naar stap 4

4 Automatische afstelling



Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging.




Indrukken tot...



...korte beweging → OK

5 Programmeren van een bediening

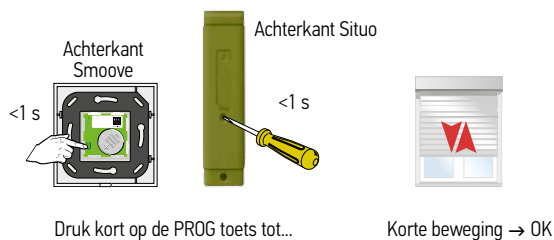

Let op:

Bij volledig automatische afstelling met een **1-weg** bediening, 4x helemaal omhoog **en** omlaag sturen, na drukken op programmeerknop.

Na deze 4 cycli zal de motor met lagere kracht stoppen in de eindpunten.