Vervangen van band of koord

Stap 1

Laat het rolluik helemaal zakken.

Stap 2

Open de band of koordopwinder.

U kunt uw bandopwinder het makkelijkste openen doormiddel van een schroevendraaier.

Stap 3

Borg het oprolmechanisme zoals hierlangs is afgebeeld. Maak vervolgens de band los van het oprolwiel.

Stap 4

Verwijder de voorkap van het rolluik door de RVS schroefjes los te draaien.

Stap 5

Maak de bladveren los van de as. De bladveren kunnen op verschillende manieren losgemaakt worden. 1. Draai de bladveren zodat deze diagonaal uit de as geklikt kunnen worden. 2. De popnagel of schroef losmaken.

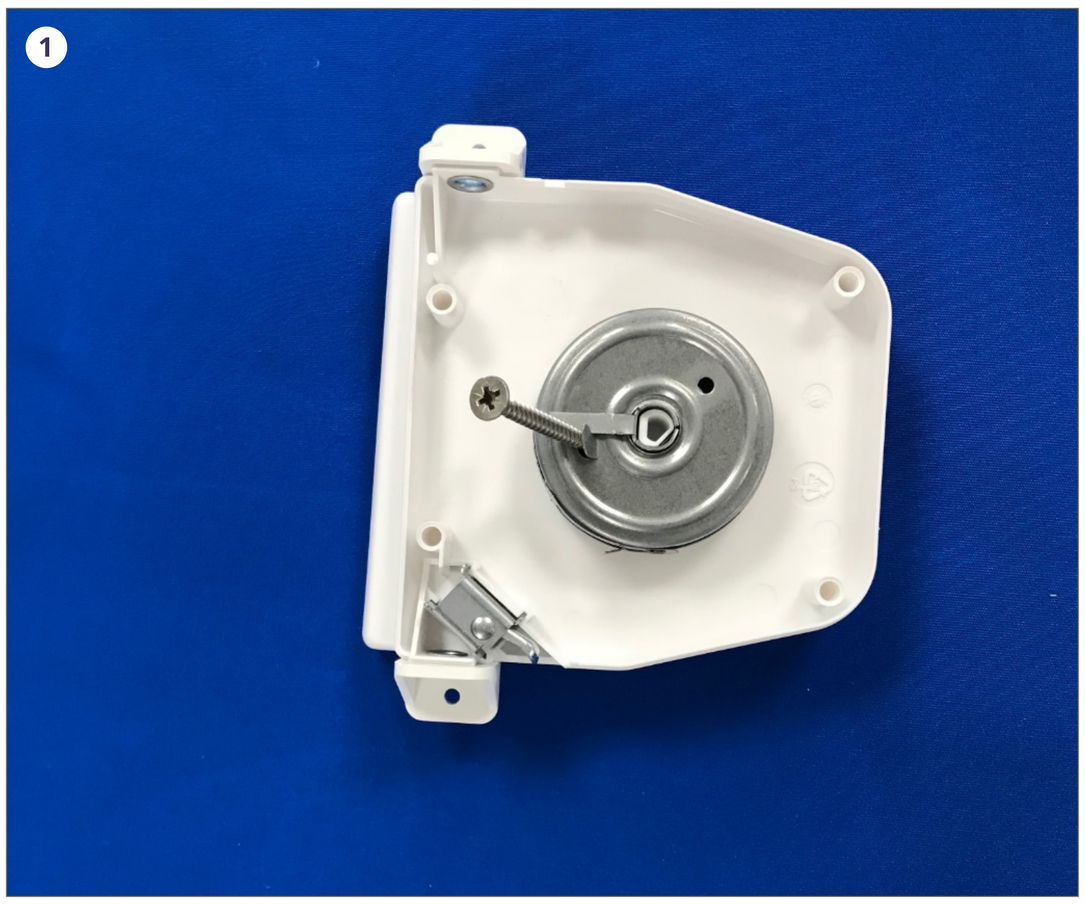

Stap 6

Maak de nieuwe band op lengte. Zonder vertrager* zal dit ongeveer 2,5 keer de hoogte van het rolluik zijn.
**Heeft u wel een vertrager (meestal bij de wat grotere rolluiken) hou dan 3x 2,5 keer de hoogte van het rolluik aan.*

Stap 7

Bevestig de nieuwe aan de oude band. Dit kunt u eventueel doen door de band aan elkaar te nieten.

Stap 8

Trek aan de buitenzijde de oude incl. de nieuwe (vastgeniete) band terug.

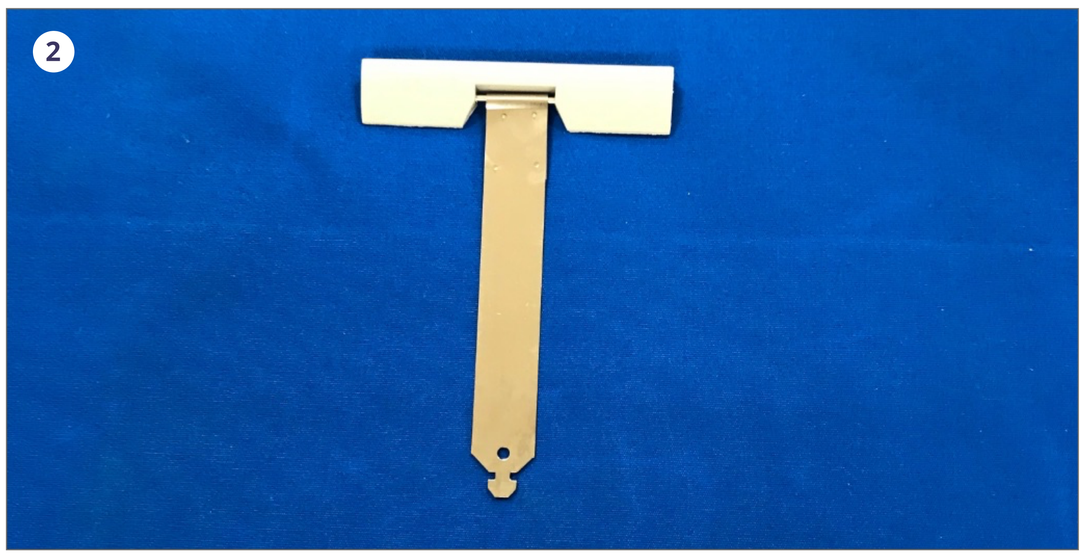

Stap 9

Maak de oude band los van de bandschijf. Deze kan zowel vastgeschroefd of vastgehaakt zijn.

Vervangen van band of koord

Stap 10

U haalt de oude band los van de nieuwe band.

Stap 11

Bevestig de nieuwe band aan de bandschijf. Deze kan vastgeschroefd of vastgehaakt worden.

Stap 12

Rol de band aan de buitenzijde op de bandschijf totdat de lengte van de band aan de binnenzijde ca. 20cm lager zit dan de bandopwinder. Dit doet u door de as te laten draaien.

Stap 13

Maak de bladveren vast aan de as. De bladveren kunnen op verschillende manieren bevestigd worden. 1. Draai de bladveren zodat deze diagonaal in de as geklikt kunnen worden. 2. Het vastpoppen of vastschroeven van de bladveer.

Stap 14

Haal de band of het koord onder de ijzeren lip door (welke rood omcirkeld is). Dit van bovenaf gezien.

Stap 15

Bevestig de band of koord aan het wiel (geel omcirkeld). Dit doet u door een inkeping te maken in de band en deze inkeping over het haakje te leggen bovenaan het wieltje. Laat de band lopen zoals te zien is op foto 5.

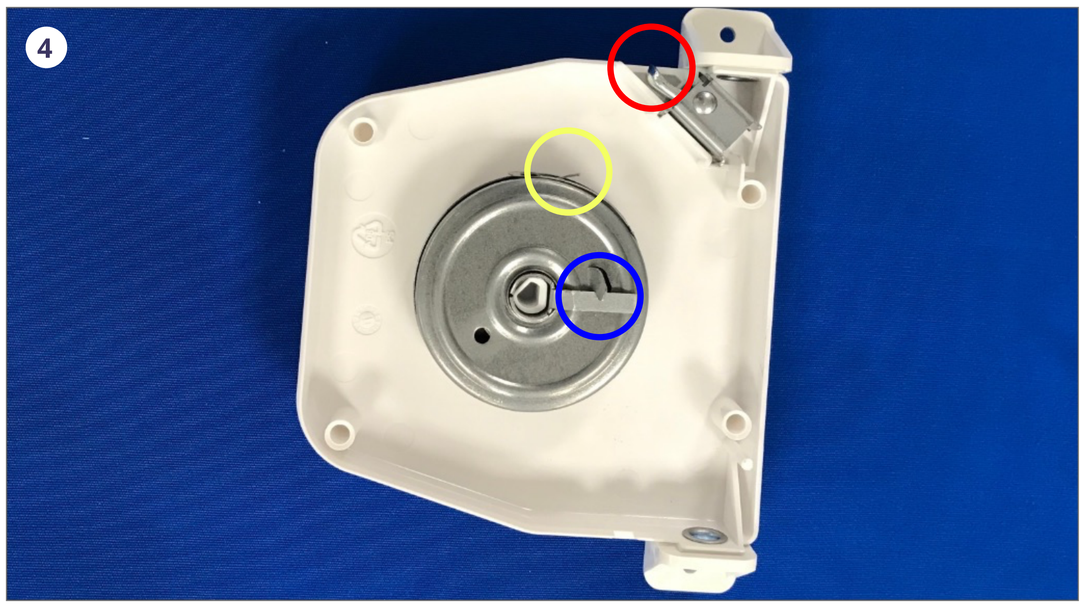

Stap 16

Haal de borging weg (blauw omcirkeld) en laat de band of het koord rustig oprollen. De borging haalt u weg door het wieltje een kwartslag te draaien en vervolgens het haakje naar binnen te drukken.

Laat het oprol wieltje rustig los. Wanneer u het wieltje niet rustig loslaat kan de veer kapot springen.

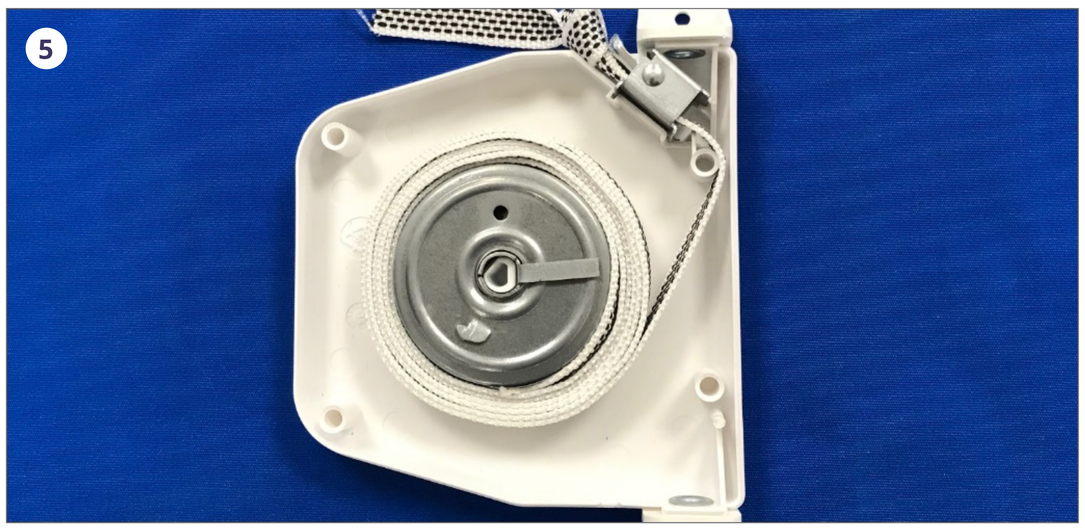

Stap 17

Doe nu het rolluik omhoog. Doe dit rustig, door zachtjes aan de band of het koord te trekken. Het rolluik moet nu zonder te haperen omhoog gaan.

Stap 18

Doe het rolluik omlaag. Dit doet u door de band of het koord rustig te laten vieren. Het rolluik zal nu zonder te haperen of stoten naar beneden moeten lopen.