

# HANDLEIDING VERVANGEN BAND of KOORD



Leest U a.u.b voor de eerste bediening deze handleiding aandachtig door en let u vooral op de veiligheids-aanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de bedienings- en onderhoudsaanwijzingen, vallen niet onder de garantie. Bewaar deze handleiding goed. De handleiding bevat ook aanwijzingen voor onderhoud en herstel.

Dit rolluik (en) werd u door een vakkundig bedrijf voor rolluiken- zonweringstechniek geleverd. Brengt u zelf geen veranderingen aan het product aan! Een veilige werking is dan niet meer gegarandeerd.

De getoonde afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld. De handleiding geldt ook voor ander type rolluik.

## Vervangen band of koord rolluik/screen.

1. Laat het rolluik zakken in de onderste stand.



2. Open de band of koord opwinder.




**Aanwijzing:** Meestal is dit dmv een kleine schroeven draaier te openen.









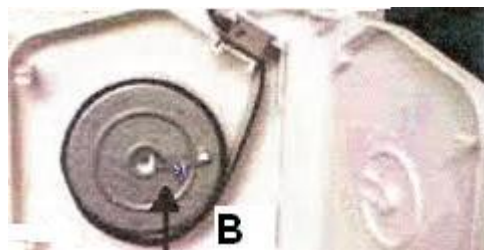






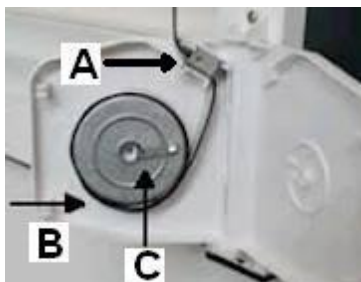
3. Borg het oprolmechanisme dmv bijvoorbeeld een schroefje (bij pos B). Maak daarna de band los van het oprol wiel.



**OPGELET:** Borg het oprolmechanisme goed bij losschieten zal de veer intern breken..

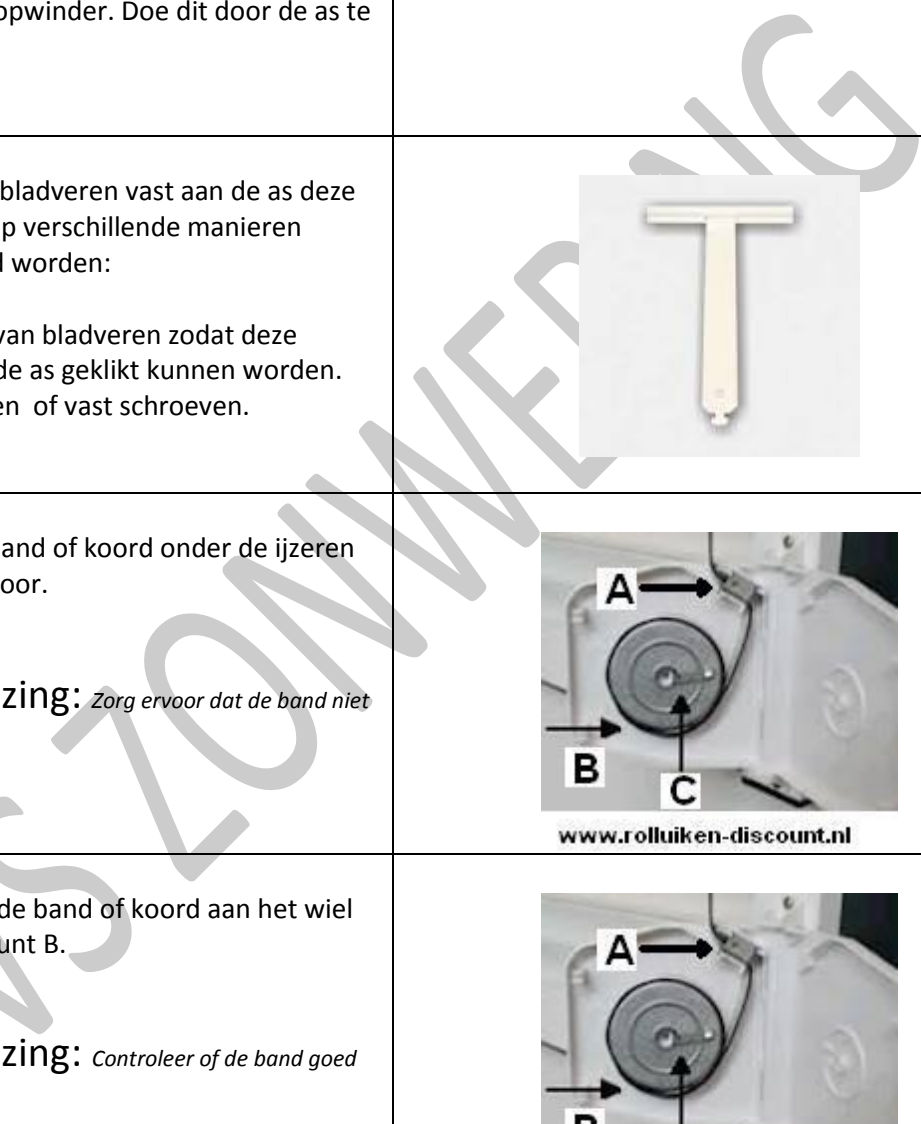


<p>4. Verwijder de voorkap van het rolluik door de RVS schroefjes los te draaien. Gebruik hiervoor een passende schroevendraaier.</p>	
<p>5. Maak de bladveren los van de as deze kunnen op verschillende manieren losgemaakt worden:</p> <p>A: Draaien van bladveren zodat deze diagonaal uit de as geklikt kunnen worden. B: Losmaken van popnagel of schroef.</p>	
<p>6. Maak de nieuwe band op lengte.</p> <p> <b>Aanwijzing:</b> <i>Zonder band vertrager is dit ongeveer 2,5 keer de hoogte van het rolluik</i></p>	
<p>7. Bevestig binnen de oude band aan de nieuwe band.</p> <p> <b>Aanwijzing:</b> <i>Een mogelijkheid is de oude aan de nieuwe band vast te nieten.</i></p>	
<p>8. Trek aan de buitenzijde de oude band terug. (incl de nieuwe band)</p>	
<p>9. Maak de oude band los van de bandschijf. Deze kan vast geschroefd zijn ingehaakt.</p> <p> <b>Aanwijzing:</b> <i>De oude band los maken van de nieuwe band.</i></p>	
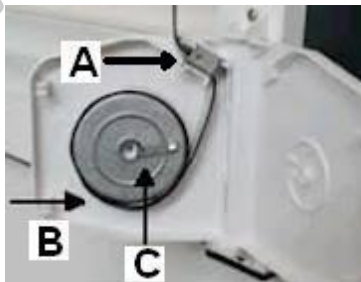
<p>10. Bevestig de nieuwe band aan de bandschijf. Deze kan vast geschroefd worden of ingehaakt.</p>	
<p>11. Rol de band aan de buitenzijde op de bandschijf totdat de lengte van de band aan de binnenzijde ca 20cm lager zit dan de band opwinder. Doe dit door de as te draaien.</p>	
<p>12. Maak de bladveren vast aan de as deze kunnen op verschillende manieren bevestigd worden:</p> <p>A: Draaien van bladveren zodat deze diagonaal in de as geklikt kunnen worden.  B: Vastpopen of vast schroeven.</p>	
<p>13. Haal de band of koord onder de ijzeren lip bij A door.</p> <p> <b>Aanwijzing:</b> <i>Zorg ervoor dat de band niet gedraaid zit.</i></p>	 <p><a href="http://www.rolluiken-discount.nl">www.rolluiken-discount.nl</a></p>
<p>14. Bevestig de band of koord aan het wiel vast bij punt B.</p> <p> <b>Aanwijzing:</b> <i>Controleer of de band goed vast zit.</i></p>	 <p><a href="http://www.rolluiken-discount.nl">www.rolluiken-discount.nl</a></p>

15. Haal de borging bij punt C weg en laat de band of koord rustig oprollen.



**Aanwijzing:** *Controleer of de band goed vast zit.*

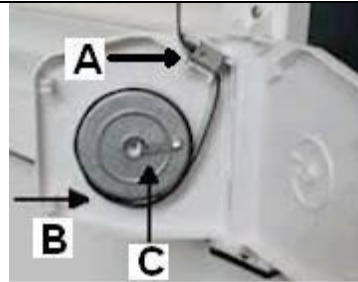

[www.rolluiken-discount.nl](http://www.rolluiken-discount.nl)

16. Doe het rolluik omhoog. Doe dit rustig door zachtjes aan de band of koord te trekken. Het rolluik moet nu zonder haperen omhoog gaan.



**Aanwijzing:** *Hapert het rolluik controleer waar het rolluik op blijft hangen.*

17. Doe het rolluik omlaag. Doe dit rustig door zachtjes de band of koord te vieren. Het rolluik moet nu zonder haperen omlaag gaan.



**Aanwijzing:** *Hapert het rolluik controleer waar het rolluik op blijft hangen.*

## AFWIJKINGEN en GARANTIE VOORWAARDEN



OPGELET

Aan de handleiding kunnen geen rechten worden ontleent.