

# Alutech Rolluiken



ALUTECH Group produceert rolluiksystemen voor meer dan 15 jaar. Het doel, dat we altijd hebben

hard gewerkt om te bereiken, is dat elke klant die koopt ALUTECH-systemen tegen een bescheiden prijswinst meer dan alleen kwaliteit en veiligheid, gebruiksgemak en een lange-termijn garantie ...

Het is erg belangrijk voor ons dat onze klanten alle voordelen van ALUTECH-systemen als geheel: uitstekend functioneleiteit en faalveilige werkcapaciteit, intelligent en esthetische schoonheid. Een product maken dat je verdient aandacht betekent een goed ontwerp, functioneleiteit en een gevoel voor kwaliteit dat wordt weerspiegeld in de hele volledig gamma ALUTECH-producten en concurrerend zijn geprijsd zorgen we ervoor dat al onze klanten op de beste worden ondersteund weg mogelijk.

Vandaag worden ALUTECH-rolluiksystemen geleverd naar 65 landen van de wereld. Ze zijn geïnstalleerd op miljoenen van gebouwen die ze betrouwbaar beschermen. ALUTECH-rolluiken komen overeen met de hoogste kwaliteitsnormen. We zijn er zeker van dat u ALUTECH-producten zult herkennen voor hun echte waarde. Deze producten zullen uw leven maken comfortabeler en de wereld om je heen - veiliger en mooi.

Alutech rolluiken uitvoeren een aantal belangrijke functies:



Inbraakwerend



Zonwering



Bescherming tegen wind  
en sneeuw



Energiebesparing




Geluidsisolatie



Inkijkwering



# Rolluiklamellen - AR39

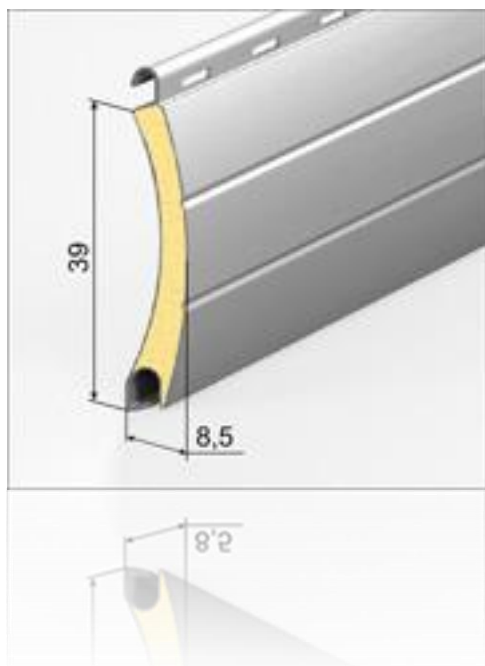

De AR39 is een huismerk rolluik.

De AR39 is een compleet aluminium rolluik met een panserdikte van 9,0mm en een dekbreedte van 39mm de lamellen zijn compleet gevuld met PUR schuim voor een uitstekende isolatie.

De maximale breedte van het rolluik is 3000mm. De maximale lichthoogte van het rolluik is 3000mm.

Op de AR39 zit standaard 5 jaar fabrieksgarantie dus bent u verzekerd van een uitstekend rolluik waar u jaren lang plezier van heeft.

Dekhoogte: 39 mm

Max. breedte: 2800 mm

Max. oppervlak: 6,0 m<sup>2</sup>

Lamellen in 1m hoogte: 25 lamellen

Gewicht: 2,8 kg / m<sup>2</sup>


## Alutech AR39 Maximale windbelasting vlg EN13659

Windbelasting klasse	Max Breedte (m)	Max oppervlakte (m <sup>2</sup> )
1	3,04	9,12
2	2,82	8,46
3	2,43	7,29
4	2,09	6,26
5	1,82	5,46
6	1,59	4,76

## Mogelijke lamelkleuren:

Wit RAL9010, Wit RAL9016, Grijs RAL7038, Zilver RAL9006, Bruin RAL8014, Creme RAL1015, Licht beige RAL1001, Rood RAL3004, Bosgroen RAL6009, Antraciet RAL7016, Creme wit RAL9001, Donker beige RAL1019, Staalblauw RAL5011, Jamaica bruin, Mosgroen RAL6005 en Zwart RAL9011

# Rolluiklamellen - AR41

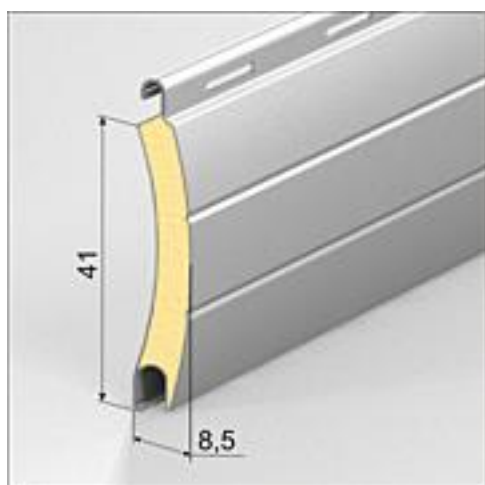

De AR41 is een huismerk rolluik.

De AR41 is een compleet aluminium rolluik met een panserdikte van 8,5mm en een dekbreedte van 41mm de lamellen zijn compleet gevuld met PUR schuim voor een uitstekende isolatie.

De maximale breedte van het rolluik is 3200mm. De maximale lichthoogte van het rolluik is 2900mm.

Op de AR41 zit standaard 5 jaar fabrieksgarantie dus bent u verzekerd van een uitstekend rolluik waar u jaren lang plezier van heeft.

Dekhoogte: 41 mm

Max. breedte: 3230 mm

Max. oppervlak: 8,62 m<sup>2</sup>

Lamellen in 1m hoogte: 24 lamellen

Gewicht: 2,8 kg / m<sup>2</sup>


## Alutech AR41 Maximale windbelasting vlg EN13659

Windbelasting klasse	Max Breedte (m)	Max oppervlakte (m <sup>2</sup> )
1	3,23	9,69
2	3,01	9,03
3	2,55	7,65
4	2,18	6,54
5	1,94	5,82
6	1,79	5,37

## Mogelijke lamelkleuren:

Wit RAL9016, Grijs RAL7038, Zilver RAL9006, Bruin RAL8019, Creme RAL1015, Licht beige RAL1001, Rood RAL3004, Bosgroen RAL6009, Antraciet RAL7016, Creme wit RAL9001, Staalblauw RAL5011, RAL8014 en Zwart, RAL9011

# Rolluiklamellen - AR40

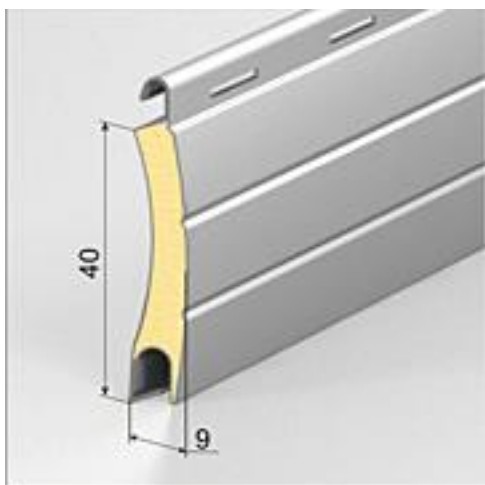

De AR40 is een huismerk rolluik.

De AR40 is een compleet aluminium rolluik met een panserdikte van 9,0mm en een dekbreedte van 40mm de lamellen zijn compleet gevuld met PUR schuim voor een uitstekende isolatie.

De maximale breedte van het rolluik is 3400mm. De maximale lichthoogte van het rolluik is 2900mm. Op de AR40 zit standaard 5 jaar fabrieksgarantie dus bent u verzekerd van een uitstekend rolluik waar u jaren lang plezier van heeft.

Dekhoogte: 40 mm

Max. breedte: 3370 mm

Max. oppervlak: 9,44 m<sup>2</sup>

Lamellen in 1m hoogte: 25 lamellen

Gewicht: 3,4 kg / m<sup>2</sup>


## Alutech AR40 Maximale windbelasting vlg EN13659

Windbelasting klasse	Max Breedte (m)	Max oppervlakte (m <sup>2</sup> )
1	4,03	12,09
2	3,65	10,95
3	3,25	9,75
4	2,54	7,62
5	2,24	6,71
6	1,96	5,88

## Mogelijke lamelkleuren:

Wit RAL9016, Grijs RAL7038, Zilver RAL9006, Bruin RAL8019, Creme RAL1015, Licht beige RAL1001, Rood RAL3004, Bosgroen RAL6009, Antraciet RAL7016, Creme wit RAL9001, Staalblauw RAL5011, RAL8014 en Zwart, RAL9011

# Rolluiklamellen - AR45

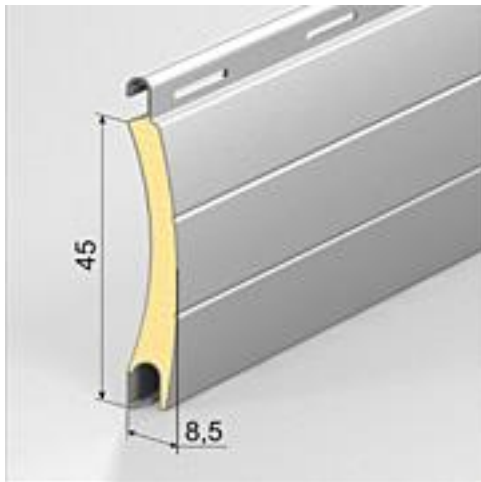

De AR45 is een huismerk rolluik.

De AR45 is een compleet aluminium rolluik met een panserdikte van 8,5mm en een dekbreedte van 45mm de lamellen zijn compleet gevuld met PUR schuim voor een uitstekende isolatie. De maximale breedte van het rolluik is 3400mm. De maximale lichthoogte van het rolluik is 2800mm. Op de AR45 zit standaard 5 jaar fabrieksgarantie dus bent u verzekerd van een uitstekend rolluik waar u jaren lang plezier van heeft.

## Alutech AR45 Maximale windbelasting vlg EN13659

Dekhoogte: 45 mm

Max. breedte: 3390 mm

Max. oppervlak: 8,89 m<sup>2</sup>

Lamellen in 1m hoogte: 22 lamelle


Gewicht: 2,7 kg / m<sup>2</sup>

Windbelasting klasse	Max Breedte (m)	Max oppervlakte (m <sup>2</sup> )
1	3,39	10,18
2	3,13	9,39
3	2,63	7,88
4	2,25	6,74
5	1,98	5,94
6	1,83	5,48

## Mogelijke lamelkleuren:

Wit RAL9016, Grijs RAL7038, Zilver RAL9006, Bruin RAL8019, Creme RAL1015, Licht beige RAL1001, Rood RAL3004, Antraciet RAL7016, Creme wit RAL9001, Staalblauw RAL5011, Licht Bruin, RAL8014 en Zwart, RAL9011

# Rolluiklamellen - ARH40

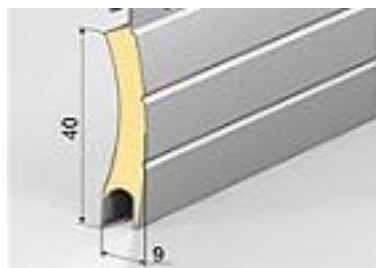

De ARH-40 is een huismerk rolluik.

De AR40 is een compleet aluminium rolluik met een panserdikte van 9,0mm en een dekbreedte van 40mm de lamellen zijn compleet gevuld met extra sterk PUR schuim voor een uitstekende isolatie.

De maximale breedte van het rolluik is 4000mm. De maximale lichthoogte van het rolluik is 2800mm. Op de AR40 zit standaard 5 jaar fabrieksgarantie dus bent u verzekerd van een uitstekend rolluik waar u jaren lang plezier van heeft.

Dekhoogte: 40 mm

Max. breedte: 3370 mm

Max. oppervlak: 9,44 m<sup>2</sup>

Lamellen in 1m hoogte: 25 lamellen

Gewicht: 3,2 kg / m<sup>2</sup>


## Alutech ARH-40 Maximale windbelasting vlg EN13659

Windbelasting klasse	Max Breedte (m)	Max oppervlakte (m <sup>2</sup> )
1	4,39	13,18
2	3,83	11,5
3	3,35	10,04
4	2,69	8,08
5	2,37	7,11
6	2,16	6,47

Mogelijke lamelkleuren:

Wit RAL9016, Antraciet RAL7016, Creme wit RAL9001,

# Rolluiklamellen - Eco AR41T Low Emission

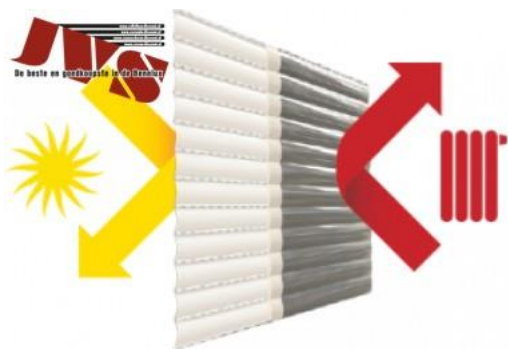

De Eco AR41T Low Emission is een huismerk rolluik.

De nieuwe lamellen van het type AR-41T Low Emission zorgen voor een nog beter warmtebehoud in uw woning.

Dit nieuwe type is leverbaar voor zowel in- als opbouwrolluiken. De kleurstelling is aan de buitenzijde

wit of antraciet, de binnenzijde is in zilvergrijs uitgevoerd.

Eco AR41T Low Emission is een compleet aluminium rolluik met een panserdikte van 8,5mm en een dekbreedte van 41mm de lamellen zijn compleet gevuld met PUR schuim voor een uitstekende isolatie. De maximale breedte van het rolluik is 3000mm. De maximale lichthoogte van het rolluik is 3100mm. Op de Eco AR41T Low Emission zit standaard 5 jaar fabrieksgarantie dus bent u verzekerd van een uitstekend rolluik waar u jaren lang plezier van heeft.

## Alutech AR41 Maximale windbelasting vlg EN13659

Windbelasting klasse	Max Breedte (m)	Max oppervlakte (m2)
1	3,23	9,69
2	3,01	9,03
3	2,55	7,65
4	2,18	6,54
5	1,94	5,82
6	1,79	5,37

Dekhoogte: 41 mm

Max. breedte: 3230 mm

Max. oppervlak: 9,69 m2

Lamellen in 1m hoogte: 24 lamellen

Gewicht: 2,54 kg / m2


## Mogelijke lamelkleuren:

Wit / Zilver, Donker Bruin / Zilver, Ivoor / Zilver, Antraciet / Zilver, Wit / Zilver Contra, Ivoor / Zilver Contra, Ivoor / Zilver Contra en Antraciet / Zilver Contra



# Rolluikkasten

## Vierkante kast 45°

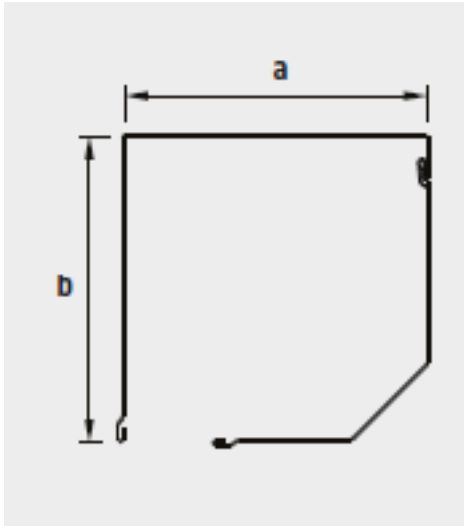

Mogelijke kastkleuren vierkante kast:

Wit RAL9016  
Grijs RAL7038  
Zilver RAL9006  
Licht bruin 8014  
Bruin RAL8019  
Creme RAL1015  
Licht beige RAL1013  
Rood RAL3004  
Bosgroen RAL6009  
Antraciet RAL7016  
Creme wit RAL9001  
Staalblauw RAL5011  
Mos groen 6005  
Wit 9010

Meer lichtinval door afschuining van 45°

Met de opvallende vijfhoekige kastvorm brengt het gerolvormde voorbouwkastelement heraal FMR 45° optische accenten in de gevel aan. Bovendien maakt de afschuining van 45° aan de onderzijde van de kast meer lichtinval in de vertrekken mogelijk.

Veiligheid

Hoge kaststabiliteit en veiligheid: wanden van hoogwaardige aluminium legeringen plus de speciale verbindingstechniek van autech

Design

Vijfhoekige voorbouwkast met opvallend uiterlijk

Meer lichtinval door afschuining van 45°

Veelzijdige inbouw mogelijkheden

Kastformaten: 137, 150, 165, 180, 205, 250


Ruime kleurkeuze

Integratie van horren mogelijk

Extreem weerbestendige oppervlakteveredeling met tweelaagse diklak

# Rolluikkasten

## Kwart ronde

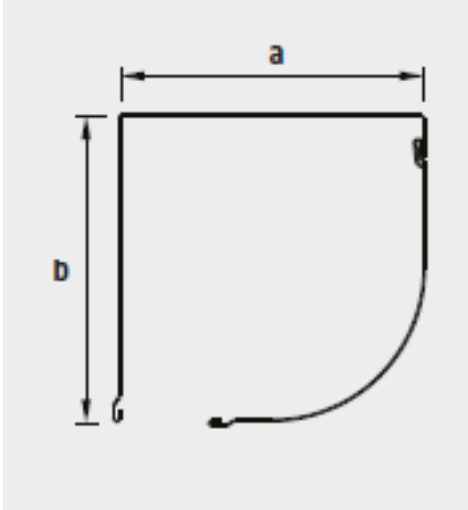

### Mogelijke kastkleuren half ronde omkasting:

Wit RAL9016

Grijs 7038

Zilver RAL9006

Hell Beige 1013

Bruin RAL8014

Antracite 7016

Cream-wit 9001

Precies passende montage in de dag

De kwartronde gerolvormde kast heroal FMR Q is de perfecte voorbouwvariant voor de montage in diepe dagen: de bovenste afsluiting ligt opdekkend op de latei – een kastoplossing die zowel elegant als subtiel is.

Veiligheid

Hoge kaststabiliteit en veiligheid: wanden van hoogwaardige aluminium legeringen plus de speciale verbindingstechniek van alutech

Design

Kwartronde voorbouwkaststelsysteem speciaal voor opdekkende montage in de dag

Kastformaten: 137, 160, 150, 180 en 205 mm


Ruime kleurkeuze

Integratie van horren mogelijk

Extreem weerbestendige oppervlakteveredeling met tweelaagse diklak

# Rolluikkasten

## Ronde

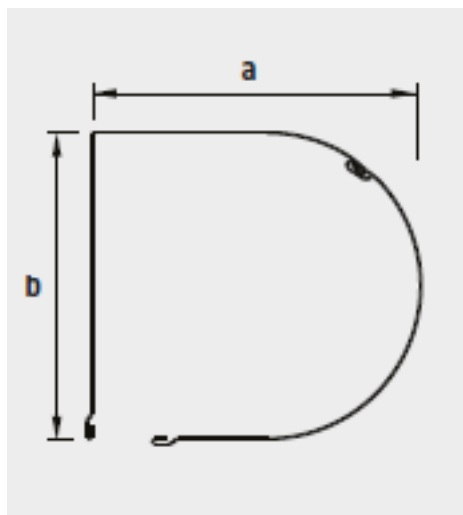

Accenten aanbrengen met een ronde vormgeving

De gerolvormde ronde kast heroal FMR HC van hoogwaardige aluminium legeringen kan als voorbouwelement harmonieus in de gevel worden geïntegreerd of met een opvallende kleurgeving optische accenten aanbrengen. Met vastklikbare ronde voorzetprofielen voor de geleidingsrails kan dit ronde uiterlijk verder worden uitgebreid.

Veiligheid

Hoge kaststabiliteit en veiligheid: wanden van hoogwaardige aluminium legeringen plus de speciale verbindingstechniek van alutech

Design

Esthetisch rond uiterlijk

Kastformaten: 137, 150, 165, 180 en 205 mm

Ruime kleurkeuze

Optioneel: vastklikbare ronde voorzetprofielen voor geleidingsrails

Integratie van horren mogelijk

Extreem weerbestendige oppervlakteveredeling met tweelaagse diklak

### Mogelijke kastkleuren ronde omkasting:

Wit RAL9016

Zilver 9006

Grijs RAL7038

Bruin RAL8014

Donker bruin 8019

Hell beige 1013

Creme wit RAL9001

Antraciet RAL7016

# Geleiders

Veilige oplossingen voor alle inbouwsituaties

Alutech heeft een divers aanbod aan geleidingsrails, waarmee precies passende oplossingen voor iedere inbouwsituatie gerealiseerd kunnen worden. De uiterst stabiele, geëxtrudeerde rails van hoogwaardig aluminium zijn voorzien van ingeolde voeringen en zorgen voor een stabiele stand van het pantser.

De onderlijsten zijn in een ruim kleurenpalet beschikbaar.

Energiebesparing

Geleidingsrails voorkomen koudebruggen tussen het rolluikpantser en het raamkozijn en gaan zo energieverlies tegen

Veiligheid


Uiterst stabiele, geëxtrudeerde aluminium geleidingsrails

Veilige pantserwerking door ingeolde goten van rubber of borstels

Stabiele pantserstand

Geluidsisolatie


Geruisarme pantserwerking

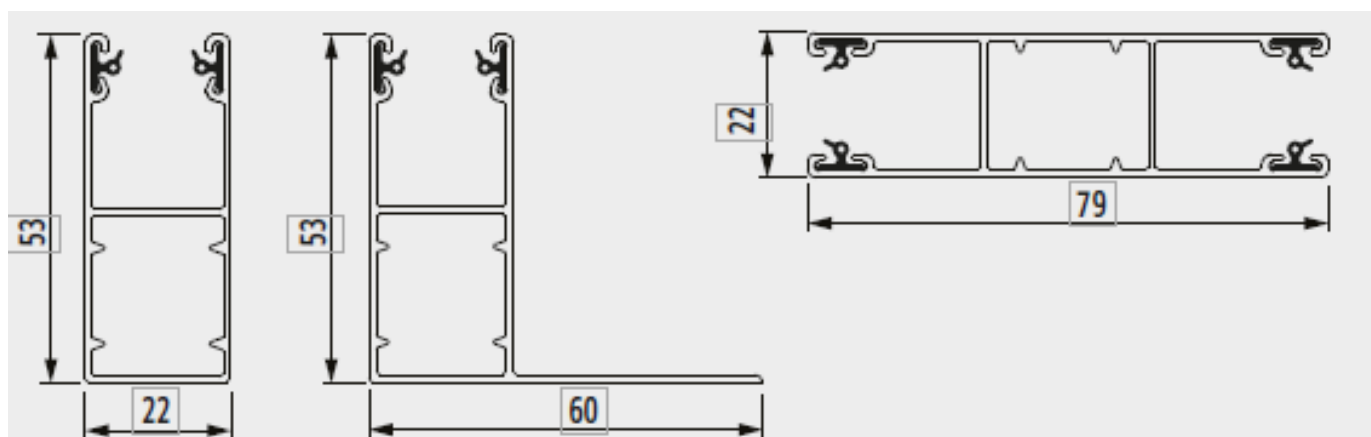

GR 53x22E


GR 53x60E

GR 79x22E

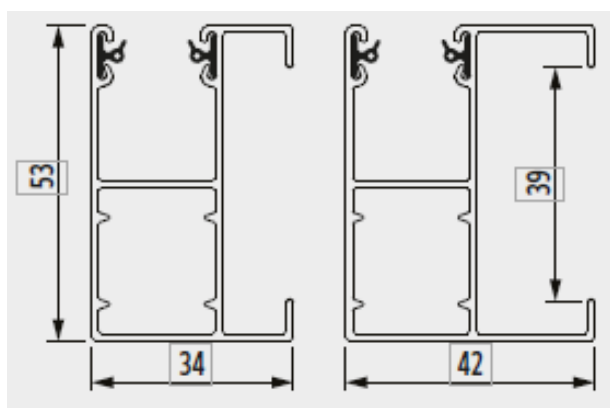

GR 53x34E

GR 53x42E

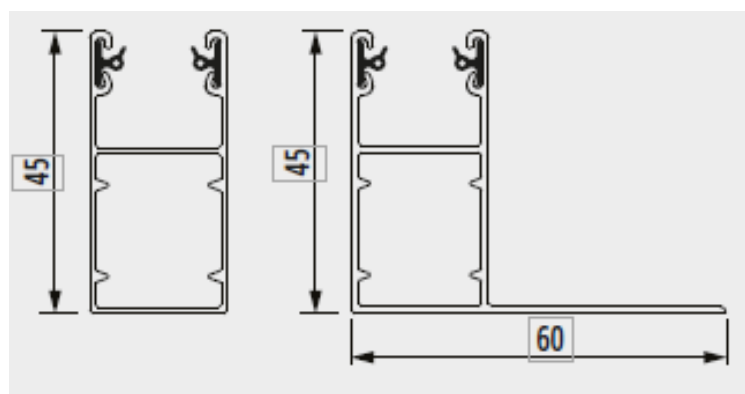

GR 45x22E

GR 45x60E



JVS Zonwering BV

De Heinen 22

5371 MJ Ravenstein

Telefoon: +31 (0) 486 850 119

Website: [www.rolluiken-discount.nl](http://www.rolluiken-discount.nl)  
[info@jvszonwering.nl](mailto:info@jvszonwering.nl)